


# CHAPELLE STALINGRAD

## UN NOMAN'S LAND REAPPROPRIE

### Noman's land


- Une enclave urbaine entre les saignées SNCF.
- Un quartier délaissé dans la réhabilitation du Nord-Est parisien.
- Zone multiculturelle: Indous, Africains, Maghrébins, Français.
- Précarité, mélange hétérogène, fortes activités collectives et vie associative : Centre d'animation municipal *Chapelle*, basket à Stalingrad.
- Réseaux de circulations denses: tout favorise la linéarité, (à l'échelle de la ville), pas la transversalité (communication locale); problème d'accès et de continuité piétonne au terre plein central, ce dernier étant déserté ( skate-parc inutilisé, brocante épisodique).
- Eclairage piéton insuffisant .
- Pollution / Insalubrité / Insécurité.



**Coupure Nord/Sud :**  
ancienne frontière urbaine.  
Centre/faubourg.

**Carrefour de circulations:**  
- Nationales : SNCF  
- Régionales : RER  
- Urbaines : Métro, Bus  
- Locales : Piétons, cyclistes

**Frontière entre 3 arrondissements.**  
19, 10.

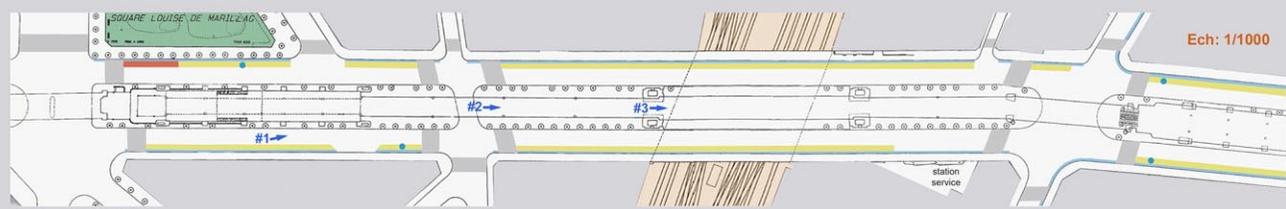

- piste cyclable
- zone de stationnement
- stationnement réservé taxis
- passage piétons
- arrêt de bus



**Traitement du linéaire :** Juxtaposition des bandes circulantes / **Traitement des transversales :** accès facilité au terre-plein



### Un Espace à vivre.

#### - Transversales :

- Aménagement des passages piétons entre trottoirs et terre-plein central : ralentisseurs, pavages.
- Élargissement du terre-plein central sur une partie du linéaire, pour y implanter la piste cyclable.
- Tramage du calepinage des sols du terre-plein et des trottoirs, réglé selon la trame du viaduc.


#### - Linéaire :

- Allée piétonne large, permettant l'implantation d'activités (brocante, ...). Assises. Revêtement de sol minéral (plancher sur le pont SNCF). Séparation entre l'allée et la piste cyclable par les poteaux du viaduc et le matériau au sol.
- Continuité du revêtement de sol du terre-plein aux carrefours.
- Jeux de feux de signalisation, pour répartir les flux voitures, piétons et vélos, au carrefour Aubervilliers.
- Bacs végétalisés, entre promenade et chaussée. Séquence végétale.
- Implantation de modules, abris multifonctions .
- Gabarit équivalent à un conteneur, tenant entre les poteaux du viaduc, et, empilés (X2), sous la hauteur du tablier, abritant le centre d'animation Chapelle. Autres fonctions possibles : associations de quartier, mini terrain de sport (panier basket, etc.).

#### - Projet lumière :

- Sécuriser le terre-plein central ; mettre en valeur le rythme du viaduc.
- Encastres au sol, sinuant le long de la promenade
- Encastres éclairant en contre-plongée, léchant les fûts des colonnes et les massifs des pilastres.
- Sources fluorescentes, mettant en valeur les voutins en briques de la sous-face du tablier.

**Recoudre les rives et le terre-plein central. Favoriser l'implantation d'activités au centre. Permettre une bonne cohabitation des circulations vers les quartiers avoisinants.**



**Coupe transversale de principe:**

